

02P



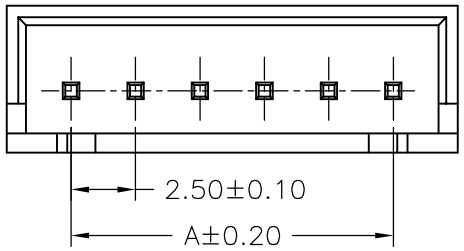

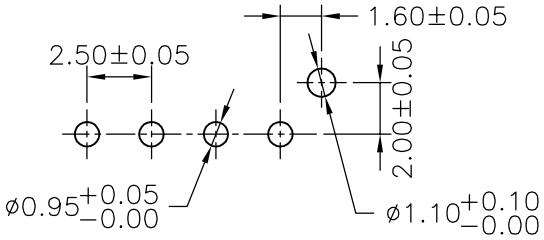

P.C.B LAYOUT

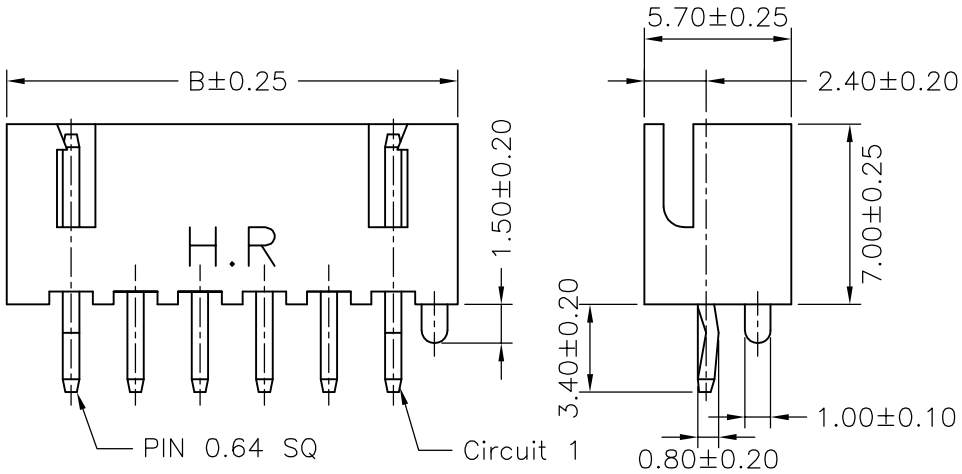

SPECIFICATIONS
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: −25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin−plated
Material: Nylon 66,UL94V−0
Color: Natural(White)

Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2501WV−F−02P	2.50	7.50
A2501WV−F−03P	5.00	10.00
A2501WV−F−04P	7.50	12.50
A2501WV−F−05P	10.00	15.00
A2501WV−F−06P	12.50	17.50
A2501WV−F−07P	15.00	20.00
A2501WV−F−08P	17.50	22.50
A2501WV−F−09P	20.00	25.00
A2501WV−F−10P	22.50	27.50
A2501WV−F−11P	25.00	30.00
A2501WV−F−12P	27.50	32.50
A2501WV−F−13P	30.00	35.00
A2501WV−F−14P	32.50	37.50
A2501WV−F−15P	35.00	40.00
A2501WV−F−16P	37.50	42.50
A2501WV−F−17P	40.00	45.00
A2501WV−F−18P	42.50	47.50
A2501WV−F−19P	45.00	50.00
A2501WV−F−20P	47.50	52.50

REV.	DESCRIPTION	DATE
A1	REVISE	2007.03.07
A0	NEW RELEASE	2006.05.17

JOINT TECH ELECTRONIC IND. CO., LTD.
JOY DAY INDUSTRIAL CO., LTD.

UNIT	SCALE	SHEET
mm		1 of 1

DRAWN BY	APPROVED BY
李勤 2006.05.17	董正一 2006.05.17

GENERAL TOLERANCE
X.X±0.25
X.XX±0.15
X.XXX±0.05
ANGLE±

TITLE:
2.50mm PITCH
180°WAFER
WITH POSITION LOCK

DRAW NO.: A2501WV-F-XP
REV. A1